




4. Extraiga los tornillos D (6) y los collares (7).
5. Extraiga el tornillo E (8) y los tornillos F (9).
6. Desconecte el conector (10).
7. Extraiga el protector de la pierna derecha (11) liberando con cuidado las lengüetas.

Montaje:

- La instalación puede hacerse en el orden inverso al desmontaje.

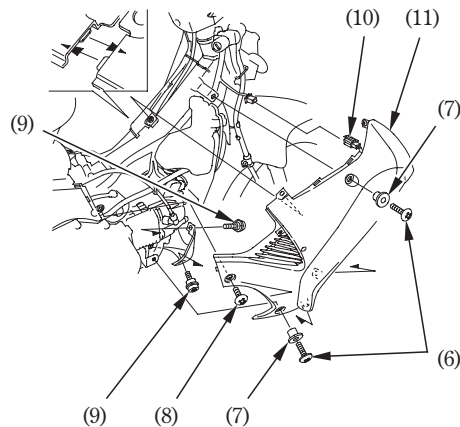

- (6) Tornillos D
- (7) Collares
- (8) Tornillo E
- (9) Tornillos F
- (10) Conector
- (11) Protector de la pierna derecha

