

## ■ 取り外し

1. シートを取り外す。▶ P. 57
2. ボルト A を取り外す。
3. 左サイドカバーを引き、フックをグロメットから外す。
4. ボルト B を外し、左エアクリーナーサイドカバーを取り外す。

## ■ 取り付け


取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。

## クリップ

左サイドカバーと左エアクリーナーサイドカバーを取り外すためには、クリップの取り外しが必要です。

### ■ 取り外し

1. ピンを取り外す。
2. クリップを引き抜く。

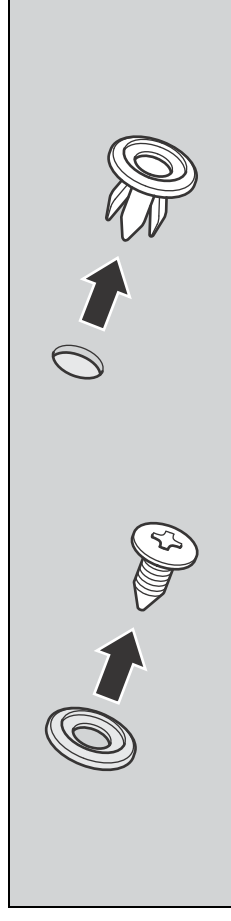

### ■ 取り付け

1. クリップを穴に差し込む。
2. ピンを穴に押し込む。

