


## Заднее колесо

### Снятие

1. Надежно закрепите мотоцикл и поднимите заднее колесо с помощью подставки для технического обслуживания или лебедки.
2. **NC750XD**  
Выключите стояночный тормоз.
3. **NC750XD**  
Отверните крепежные болты и снимите суппорт стояночного тормоза.

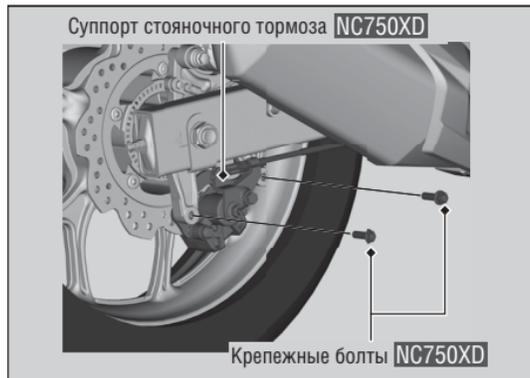

4. Ослабьте гайку и стопорные гайки оси заднего колеса и регулировочные гайки натяжителя цепи, после чего сдвиньте заднее колесо до упора вперед, чтобы максимально ослабить натяжение цепи.
5. Снимите гайку задней оси.

